

## מצלמת גוף T6

### מדריך למשתמש

השילוב המושלם בין תכונות מתקדמות, איכות צילום מושלמת, ראיית לילה וזמן סוללה ארוך במיוחד!

עדשה מתקדמת עם אינפרא אדום אוטומטי לראיית לילה, איכות צילום HD 2K. הקלטה מוקדמת (Pre-record) של עד 40 שניות!

סוללה חזקה בנפח 3000 mAh שתאפשר לכם צילום של עד 8 שעות ברצף! עמידות במים ואבק IP66, משקל 165 גרם בלבד, אפשרות לחיבור מכשיר קשר לשליטה PTT.



איכות צילום  
עד 2K




צילום לילה  
IR אוטומטי



הקלטה מוקדמת  
עד 40 שניות

## סקירה כללית

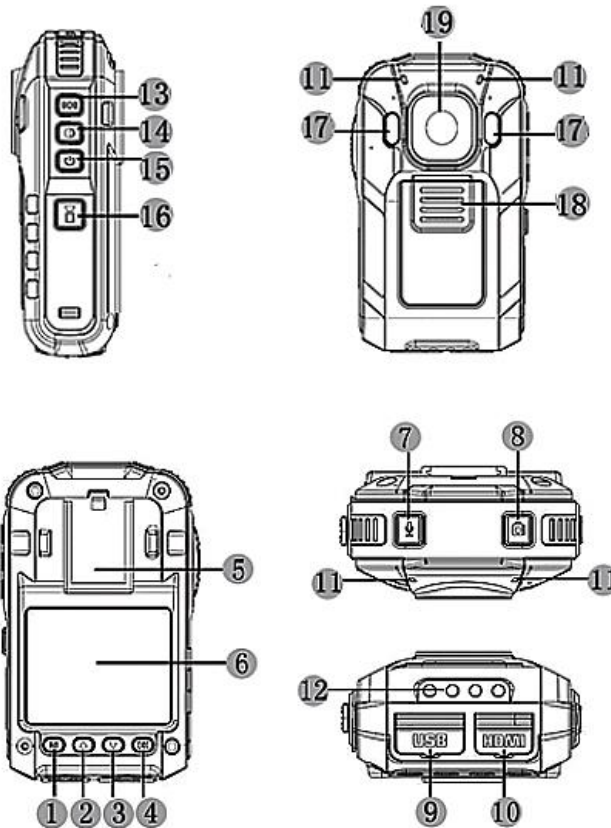

- |  |   |
|--|---|
| <p>11. נורות חיווי טעינה והקלטה</p> <p>12. מחברי טעינה לעריסה</p> <p>13. כפתור SOS/ השתקת מיקרופון</p> <p>14. כפתור הפעלת ראיית לילה IR</p> <p>15. כפתור הפעלה/כיבוי</p> <p>16. כפתור הפעלת הקלטה בנגיעה אחת</p> <p>17. נורות IR</p> <p>18. רמקול</p> <p>19. עדשת המצלמה</p> | <p>1. כפתור מצב פעולה/תפריט (MODE)</p> <p>2. למעלה (UP)</p> <p>3. למטה (DOWN)</p> <p>4. אישור (OK)</p> <p>5. חריץ כניסת תופסן (קליפס)</p> <p>6. מסך LCD</p> <p>7. כפתור הקלטה קולית</p> <p>8. כפתור צילום תמונה (סטילס)</p> <p>9. כניסת חיבור USB</p> <p>10. כניסת חיבור HDMI</p> |
|--|---|

## חיווי מסך



1. חיווי הקלטת וידאו, כאשר הקלטת הוידאו פועלת, החיווי יהבהב בצבע אדום.
2. רזולוציית הקלטת וידאו נוכחית (לדוגמא 720P), ניתן לשנות בהגדרות עד 2K.
3. חיווי GPS, כאשר מחובר החיווי יהבהב בצבע ירוק.
4. חיווי IR (ראיית לילה אינפרא אדום), כאשר מופעל החיווי יופיע בירוק.
5. חיווי מיקרופון, האייקון מופיע כאשר ההקלטה הקולית פועלת, לחיצה על כפתות SOS (13) תבטל את ההקלטה הקולית והאייקון ישתנה.
6. חיווי כרטיס זיכרון תקין.
7. חיווי מצב סוללה.
8. חיווי משך זמן הקלטה שנוטר ברזולוציית ההקלטה הנוכחית (בהתאם למקום הפנוי בנפח האחסון).
9. תאריך.
10. שעה מדויקת (נקבע אוטומטית ע"פ את GPS).
11. מספר סידורי של המצלמה.

## תפעול המצלמה

רשימת כפתורי המצלמה בעמוד 2.


### כיבוי/הדלקה


**הדלקה:** יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי (כפתור 15) עד להישמע צליל חיווי ההדלקה, פעולה זו תכניס את המצלמה למצב "סטנד ביי".

**כיבוי:** יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי (כפתור 15) עד להישמע צליל חיווי הכיבוי.

### תחילת הקלטת וידאו

על מנת להתחיל את הקלטת הוידאו במצלמה כאשר היא במצב דולקת ("סטנד-ביי"), יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור תחילת הקלטת הוידאו (כפתור 16). כאשר הגדרת ה"הקלטה המוקדמת" פועלת- המצלמה תשמור בקובץ הסרטון 30-40 שניות של וידאו הצולם לפני הלחיצה על כפתור ההקלטה.

כאשר מתחילים הקלטה, יישמע חיווי קולי ואייקון חיווי ההקלטה במסך ישתנה מצבע ירוק לצבע אדום .

להפסקת הקלטה- יש ללחוץ על אותו כפתור פעם נוספת עד להישמע חיווי סיום הקלטה ושינוי האייקון בחזרה מאדום לירוק .

### תחילת הקלטה "בנגיעה" כאשר המצלמה כבויה

על מנת להתחיל את הקלטת הוידאו במצלמה כאשר היא במצב כבוי, יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור ההקלטה (כפתור 16), פעולה זו תדליק את המצלמה ותפעיל את הקלטת הוידאו.

## תחילת הקלטה קולית

על מנת להפעיל הקלטה קולית, יש ללחוץ על כפתור הקלטה קולית (כפתור 7) הממוקם בחלק העליון של המצלמה, יש ללחוץ שוב לסיום.

## צילום תמונת סטילס

על מנת לצלם תמונת סטילס, יש ללחוץ על כפתור צילום תמונה (כפתור 8), בעת צילום תמונה, יישמע צליל "קליק" התמונה תישמר בפורמט JPEG בזיכרון המצלמה.

## צילום לילה אינפרא אדום "IR"

כאשר המצלמה מוגדרת למצב צילום לילה "ידני"- יש ללחוץ על כפתור צילום לילה (כפתור 14) לחיצה בודדת על מנת להפעיל את יכולת צילום "אינפרא אדום". כאשר תכונה זו פועלת, אייקון החיווי במסך יהפוך מלבן לירוק **IR**. כאשר מכבים את תכונה זו, החיווי יחזור להופיע בצבע לבן **IR**. ישנה אפשרות להגדרת הפעלה אוטומטית של תכונה זו בעת צילום בתנאי תאורה קשים/חושך, כאשר אפשרות זו מופעלת- תכונת ה-IR תפעל באופן אוטומטי ללא צורך בהפעלה ידנית.

## כפתור "SOS" – השתקת מיקרופון

על מנת להשתיק את המיקרופון בעת הקלטת הוידאו, יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור SOS/השתקת מיקרופון (כפתור 13), להפעלת המיקרופון מחדש יש ללחוץ שוב על אותו כפתור.

## התקרבות / זום (ZOOM) דיגיטלי

אפשרות זו זמינה כאשר המצלמה דולקת ועל ידי לחיצה על כפתורי "למעלה" ו-"למטה" (כפתורים 2,3).

## מצב "Playback" לצפייה בסרטונים, תמונות והקלטות

ניתן לצפות בסרטונים, תמונות או לשמוע הקלטות קוליות באמצעות מצב "Playback" הקיים במצלמה, כניסה למצב זה תבצע ע"י לחיצה על כפתור ה-"Mode" הממוקם מתחת למסך (כפתור 1), יש לנווט בתפריט זה על ידי כפתורי "למעלה", "למטה", ו"אישור (OK)".

## אתחול המכשיר (Reset)

בעת תקלה יש לבצע אתחול למכשיר ע"י לחיצה על כפתור הכיבוי/הדלקה (כפתור 15) במשך 20 שניות ברציפות עד לכיבוי מלא של המצלמה והפעלתה מחדש.

## צפייה / הורדת הקבצים למחשב

על מנת לצפות בקבצי המצלמה / להוריד אותם למחשב, יש לחבר את המצלמה בכבל USB למחשב או לחבר לעריסת הטעינה. בעת החיבור למצלמה יופיע מסך עם 3 אפשרויות:


**CONNECT USB**

CHARGE

SKIP

יש לנווט באמצעות הכפתורים "למעלה", "למטה", "ו"אישור (OK)" ולבחור באפשרות "CONNECT USB".

החיבור מוגן באמצעות סיסמא אשר אותה יש להקיש בכל חיבור למחשב, סיסמת ברירת המחדל הינה '000000', יש להקיש אותה ולאשר באמצעות בחירה ב-OK.

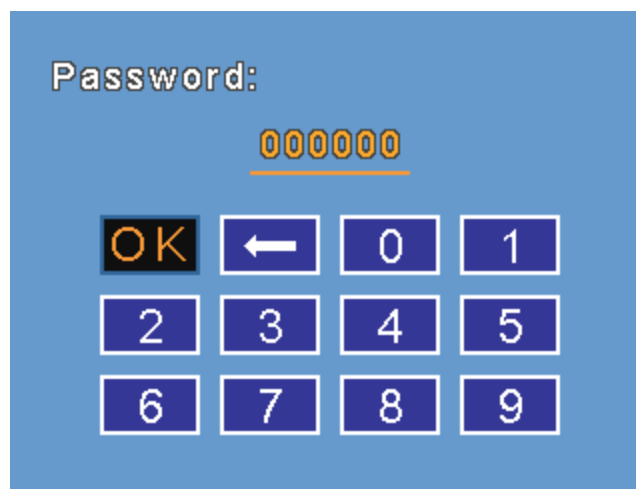


לאחר מכן תופיע במחשב תיקיית הקבצים המכילה את סרטוני, תמונות והקלטות המצלמה ויהיה ניתן לנהל ולצפות בתכנים.

## הגדרות

כניסת לתפריט ההגדרות מתבצעת ע"י לחיצה כפולה על כפתור "MODE" (כפתור 1).


### הגנה על ידי סיסמא

כל ההגדרות במכשיר מוגנות על ידי סיסמא אשר יש להקיש בכל שינוי הגדרה/חיבור למחשב, סיסמת ברירת המחדל הינה '000000', יש להקיש אותה ולאשר באמצעות בחירה ב-OK.

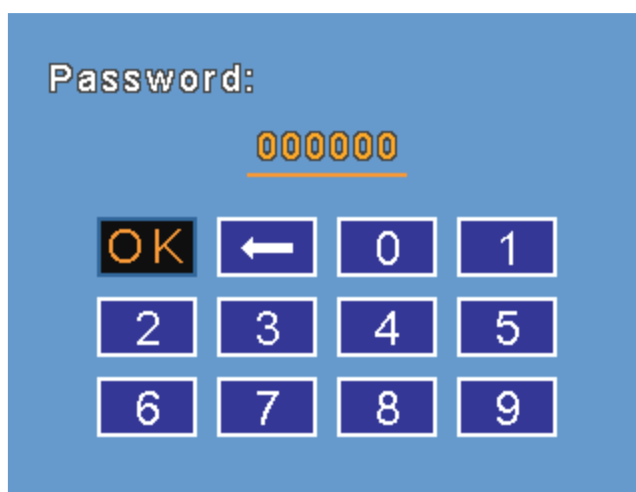

### רזולוציה

ניתן לבחור בין מספר רזולוציות צילום וידאו ע"י בחירת האפשרות RESOLUTION ולחיצה על כפתור האישור (OK).

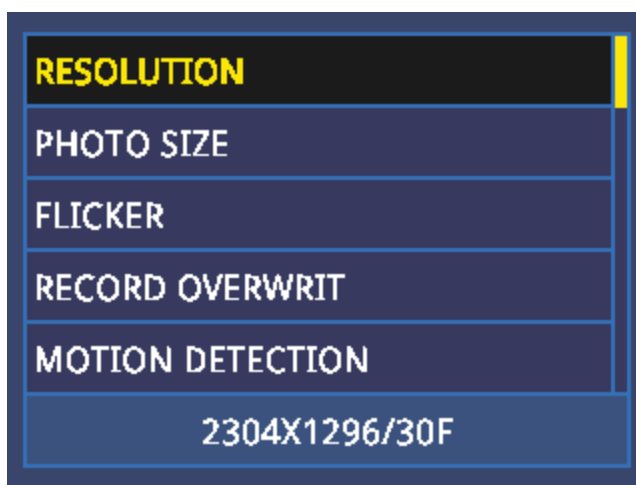



## גודל תמונה - PHOTO SIZE

ניתן לבחור בין מספר איכויות שונות לצילום תמונה.

## הקלטה מחזורית - RECORD OVERWRITE

הפעלת תכונה זו תגדיר את המצלמה למצב "הקלטה מחזורית" - כאשר זיכרון המצלמה מתמלא, הקובץ הראשון שצולם "יידרס" על ידי קבצים (סרטונים) חדשים המצולמים, זאת על מנת לשמור על שימוש רציף ומבצעי במצלמה.

## בחירת אורך קבצים - RECORD FILE SIZE

ניתן להגדיר את אורך הקבצים ל- 1/3/5/10/15 דקות לכל קובץ.  
(לדוגמא - כאשר נבחר באפשרות 5 דק' לכל קובץ, צילום במשך 15 דק' יתחלק ל-3 קבצים באורך 5 דק' כל אחד).

## אינפרא אדום אוטומטי / ידני - IR CUT

ניתן לבחור בין 2 מצבי הפעלה של תכונה זו:

ידני MANUAL - כאשר נבחר באפשרות זו, מצב ראיית לילה יופעל באופן ידני על ידי לחיצה על כפתור מצב לילה IR (כפתור 14).

אוטומטי AUTO - כאשר אפשרות זו מופעלת, תכונת ה-IR תפעל באופן אוטומטי בעת צילום בתנאי תאורה קשים/חושך ללא צורך בהפעלה ידנית.

## הקלטה מוקדמת – PRE RECORD

תכונה זו מאפשרת ללכוד 30-40 שניות של ראיות אשר הוקלטו לפני הלחיצה על כפתור תחילת ההקלטה.

## כיבוי מסך אוטומטי – AUTO LCD OFF

כאשר המצלמה במצב "סטנד-ביי" ועל מנת לחסוך בסוללה, ניתן לבחור שמסך ה-LCD ייכבה באופן אוטומטי לאחר 30 שניות / 60 שניות / 3 דקות.

## כיבוי מסך אוטומטי – AUTO LCD OFF

כאשר המצלמה במצב "סטנד-ביי" ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי לאחר 3/5 דקות.

[לתמיכה טכנית ניתן לפנות למשרדנו / להשאיר פנייה דרך אתר האינטרנט:](#)

א.א. יבוא ושיווק בע"מ - EE911

כתובתנו: קשת 154, ישוב קידר

מייל: [info@ee911.co.il](mailto:info@ee911.co.il)

אתר: [www.ee911.co.il](http://www.ee911.co.il)

משרד: 02-5906222